


# IPARI PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉSEK ÉPÍTŐIPAR ÉS KÖLCSÖNZÉS



DH 26



- ▼ Tartós kialakítás, esztétikus, festett kivitel
- ▼ Magas hatékonyság
- ▼ Üzemóra számláló
- ▼ Nagy víztank, automatikus leállítás, ha a tank megtelt
- ▼ Folyamatosan üzemeltethető (24h/nap)
- ▼ Kondenzvíz elvezető cső csatlakoztatás
- ▼ „A víztartály megtelt” kijelző
- ▼ Légszűrő
- ▼ Automatikus fagymentesítés, meleg gáz segítségével
- ▼ Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- ▼ Erős szállítókerekek és fogantyú a könnyű mozgathatóságért
- ▼ Beépített légnedvességmérő

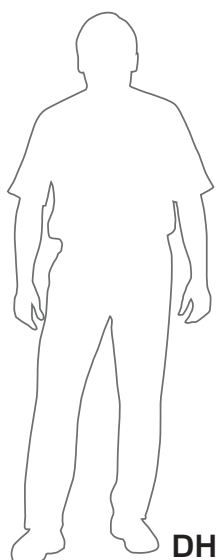

DH 44  
DH 62  
DH 92



A hűtőbordák közötti nagy hézag jó határfokot biztosít



A jó minőségű szűrő akár poros körülmények között is lehetővé teszi a gép üzemeltetését. (Rendszeres tisztítás szükséges!)



Üzembiztos, kézi vezérlés

MŰSZAKI ADATOK		DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
Kapacitás (30°C/80% RH)	l/24h	27	41	52	80
Kapacitás (20°C/60% RH)	l/24h	12	17	20	32
Párátlanítandó helyiség térfogata	m <sup>3</sup>	405	615	780	1200
Beázás utáni helyreállítás	m <sup>3</sup>	162	246	312	480
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h	350	480	480	1000
Működési tartomány: hőmérséklet	°C	0,5-35	3-35	3-35	3-35
relatív páratartalom	%	35-99	35-99	35-99	35-99
Hűtőközeg		R410A	R410A	R410A	R410A
Motor teljesítménye	W	620	780	990	1.600
Feszültség	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvencia	Hz	50	50	50	50
Zajszint	dB(A)	46	53	53	50
Kompresszor		csavar	csavar	csavar	csavar
Víztartály térfogata	l	8	11	11	11
Termék mérete (h x sz x m)	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	580 x 600 x 1035
Csomagolási méret (h x sz x m)	mm	430 x 400 x 730	590 x 580 x 830	590 x 580 x 850	590 x 580 x 1020
Nettó / bruttó súly	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
Raklap	db	8	4	4	2
Kettős feszültség		nincs	van	van	nincs